



FAQ – 0302 - INSTALAÇÃO DE UMA CHAVE DE REDE (VERMELHA) PARA USO LOCAL.

Para realizar estes procedimentos você deve acessar a pasta onde foi instalado o PTW. Em geral ele é instalado no Disco Local (C:).


1. Acesse “Windows Explorer” > “Meu Computador”

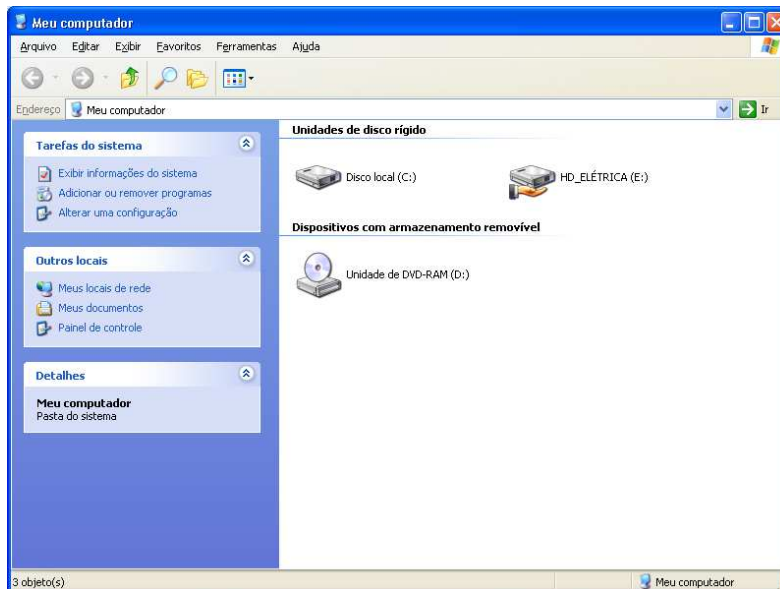

- 1.1 Entre na pasta “PTW32”.

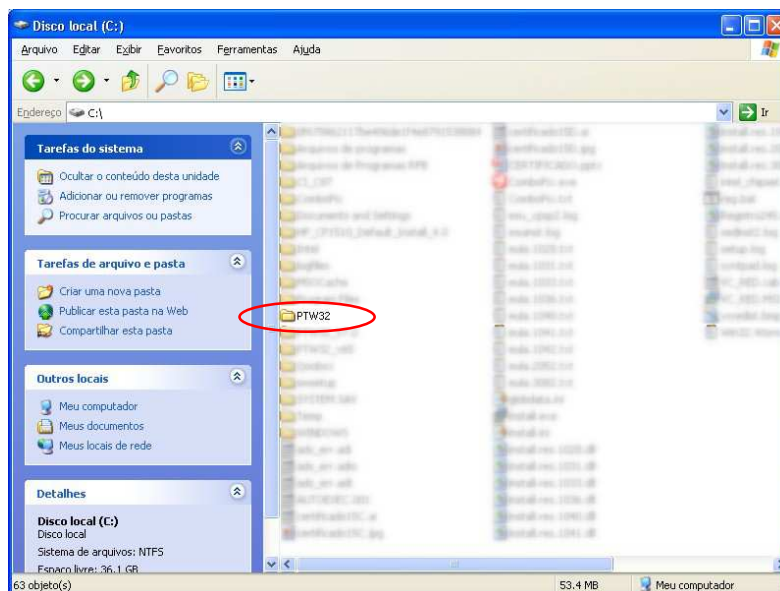


1.2 Em seguida abra a pasta “bin”.

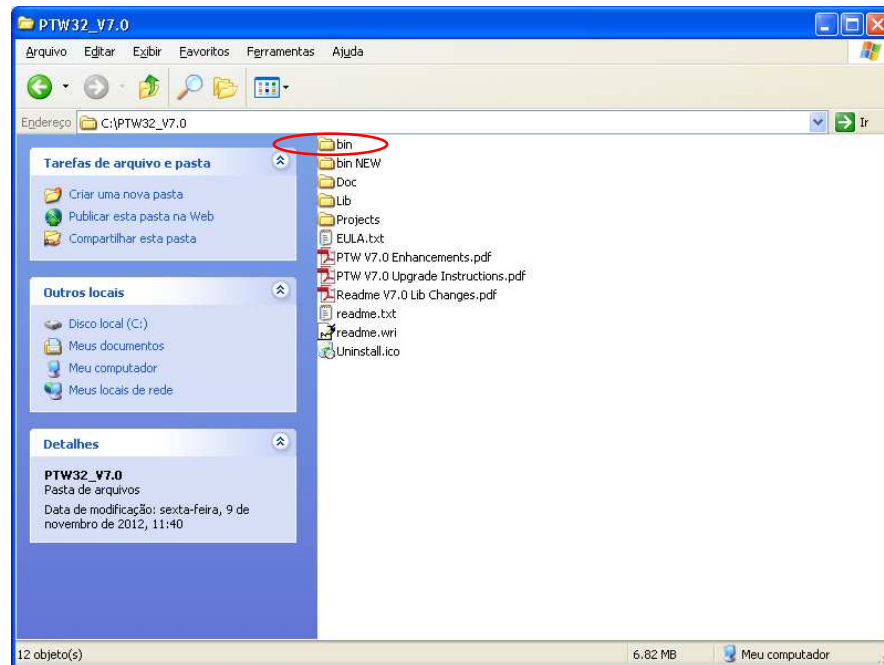

2. Dentro da pasta “bin” execute o aplicativo “RegDel.exe”.




2.1 Selecione a opção “ALL settings in the registry for PTW” e clique em “OK”.

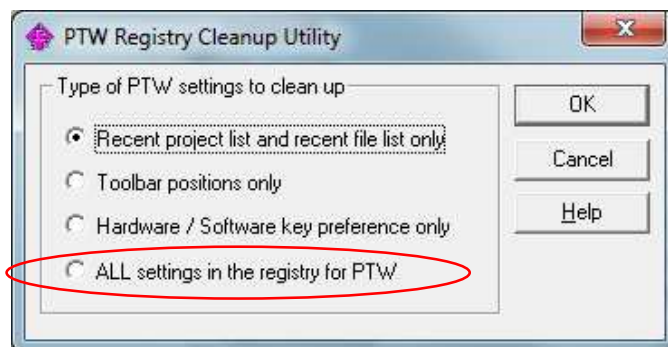


Agora abra o PTW e configure sua chave como no exemplo abaixo, selecione a opção “*Network Key (Red USB or Parallel) on Server*” e clique em “*Continue*”.




3. Acesse novamente a pasta “*bin*” (item 1) e execute o aplicativo “*HASPUserSetup.exe*” para instalar o driver da chave.




- 3.1 Clique em “*Next*”.

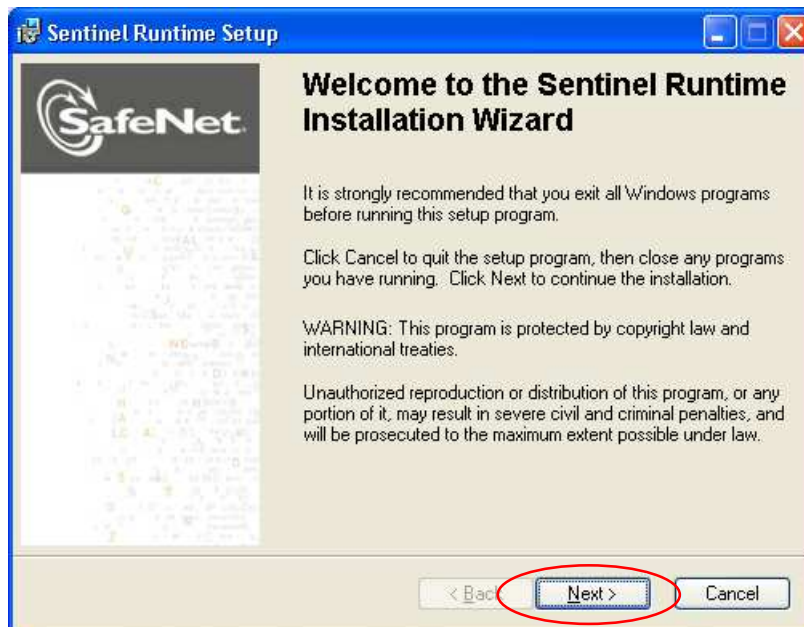


3.2 Selecione a opção “I accept the license agreement” e clique em “Next”.

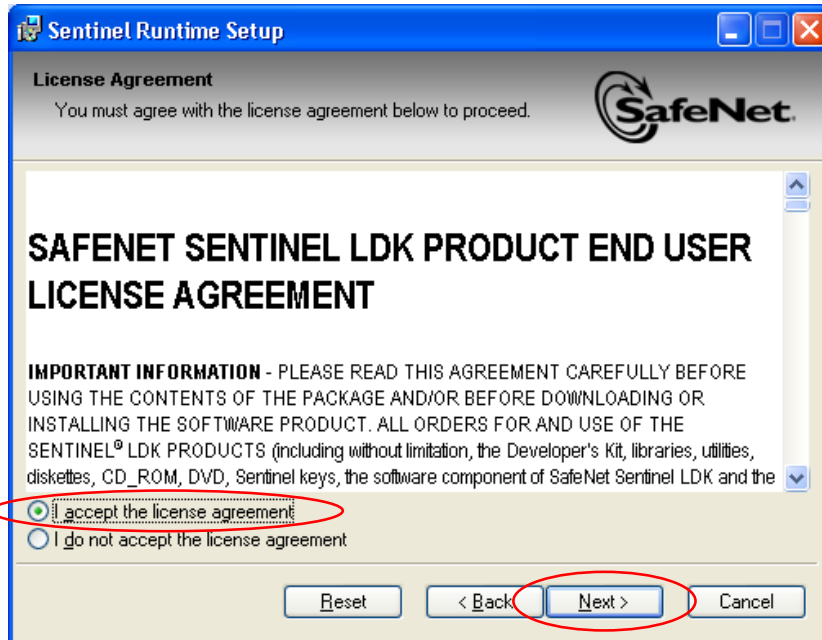


Clique em “Next”.

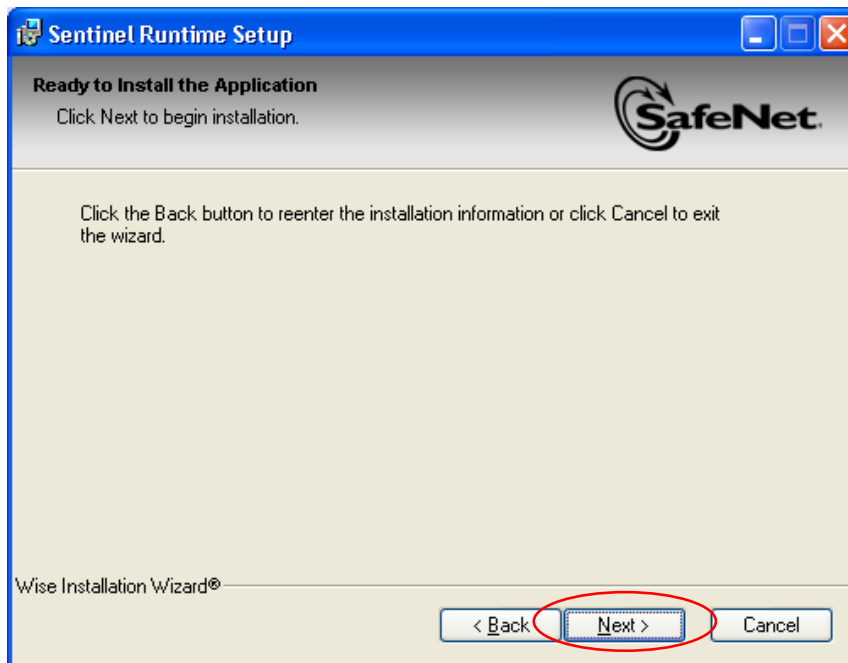

3.3 Aguarde a finalização da instalação.

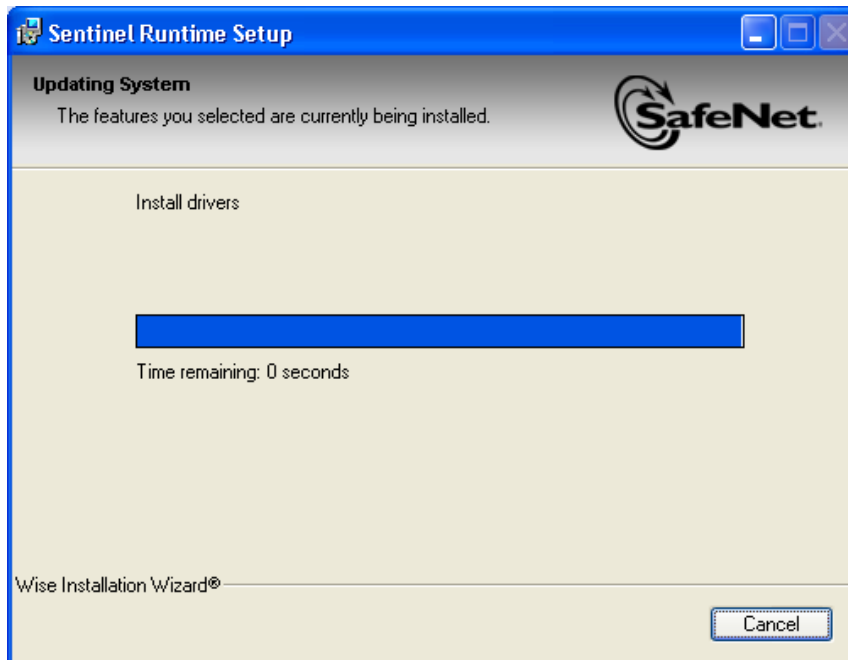

3.4 O driver foi instalado. Agora clique em "Finish".

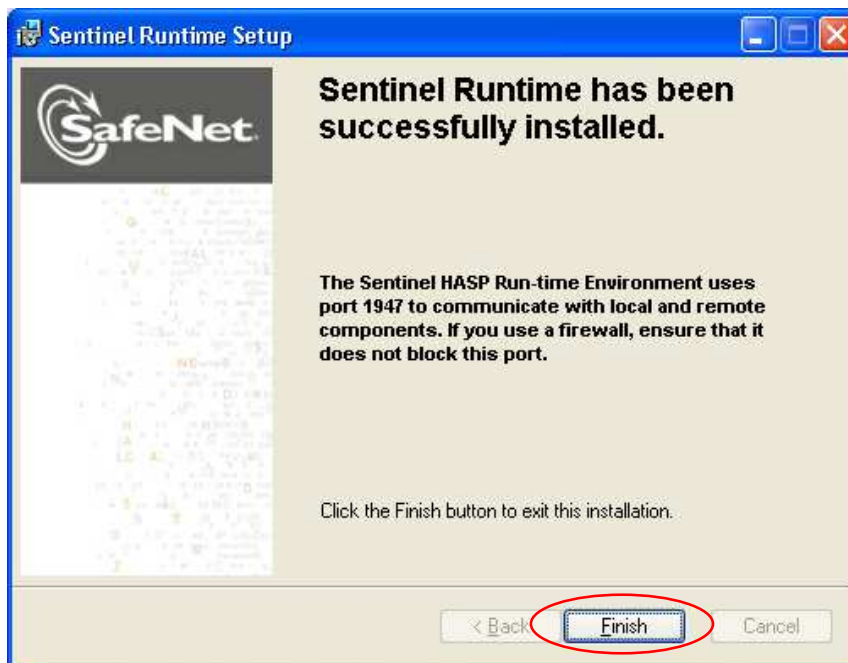


3.5 Após realizar a instalação do driver repita o item 2.


4. Na pasta “bin” (item 1) e execute o aplicativo “lmsetup.exe”.




4.1 Nesta tela selecione a linguagem e clique em “OK”.

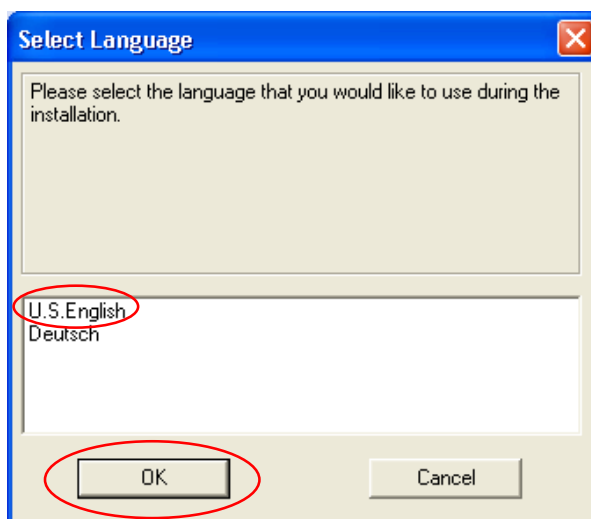


4.2 Clique em “Next”.

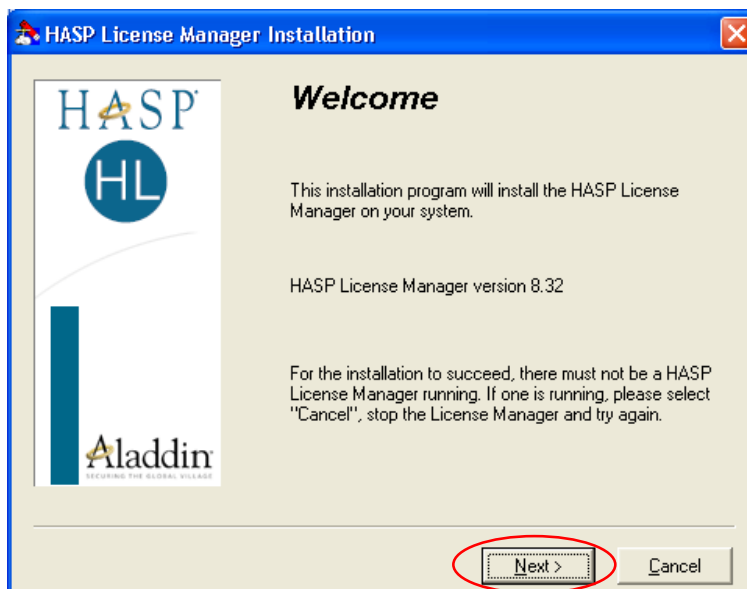


4.3 Em seguida selecione a opção “I accept the license agreement” e clique em “Install”.

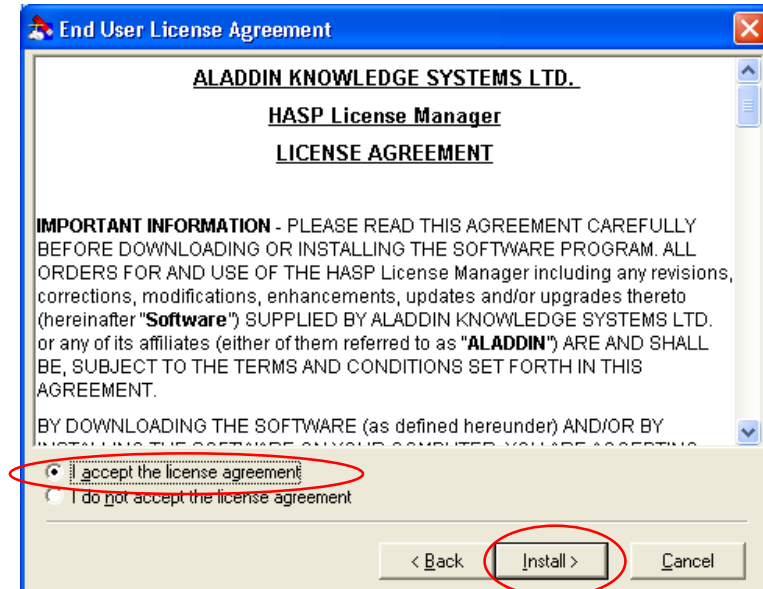


4.4 Nesta tela aparecem duas opções. A opção “Application (nhsrvw32.exe)” necessita que você inicialize o aplicativo toda vez que for trabalhar com o PTW. Na opção “Server(nhsrvice.exe)” o aplicativo é iniciado sempre que for iniciado o sistema operacional Windows, porém, se ao iniciar o Windows a chave não estiver conectada surgirá uma mensagem de erro “HASP not found (-3)”. Após escolher clique em “Next”.

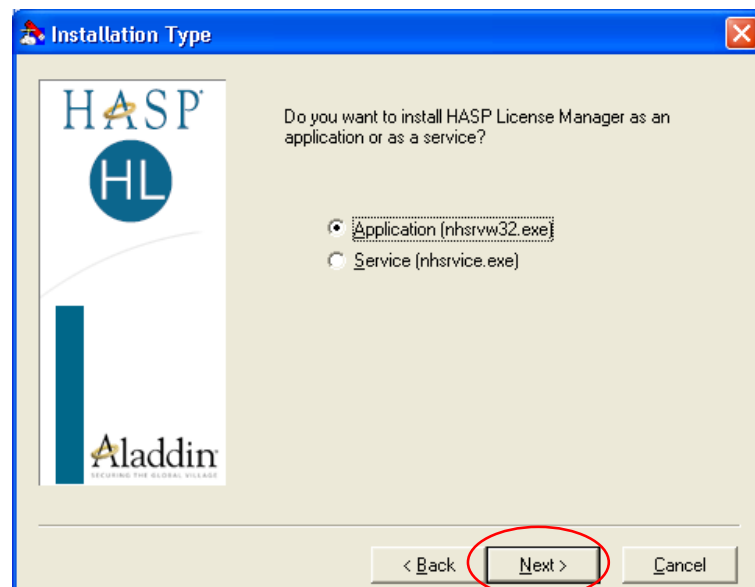

4.5 Clique em “Next”.

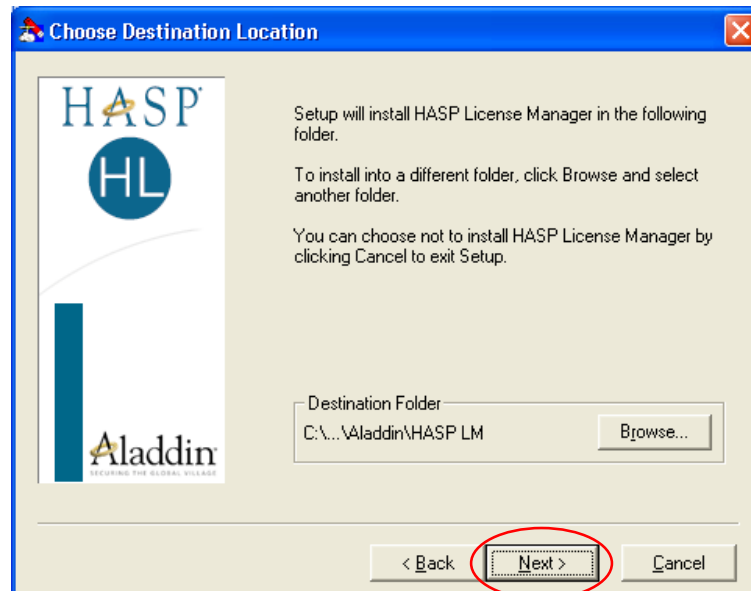


4.6 Clique em “Next”.

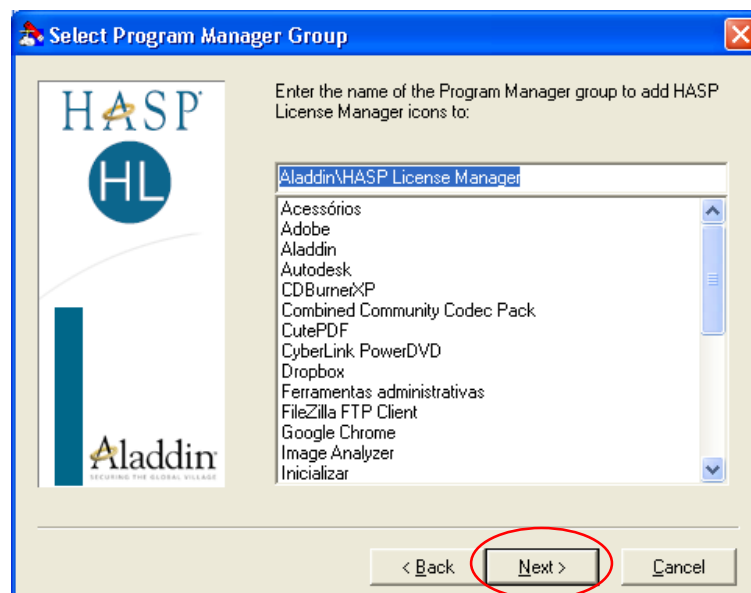




4.7 Nesta tela você pode escolher se quer um atalho do aplicativo no menu iniciar.


*Obs.: se no item 4.4- tipo de instalação você escolheu a opção "Application (nhsrvw32.exe)" então na tela abaixo selecione a opção "Put into Startup Folder" para facilitar a inicialização do aplicativo.*

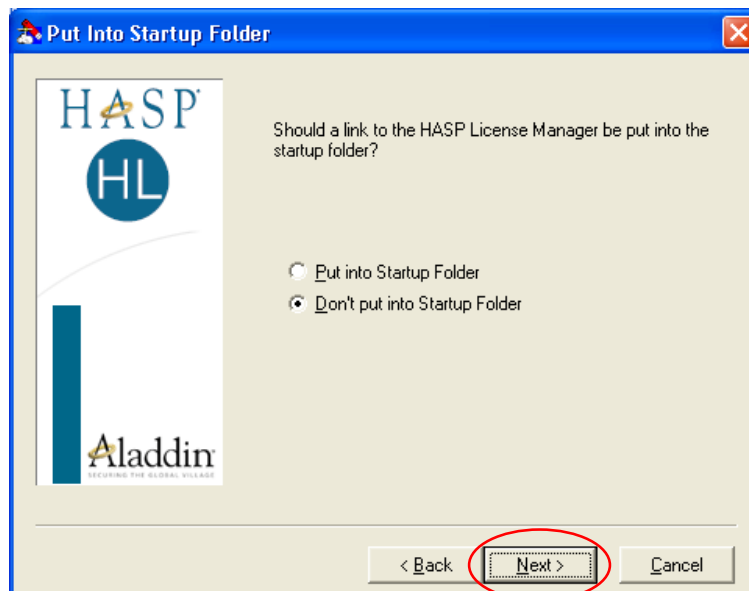


4.8 Aguarde o final da instalação.

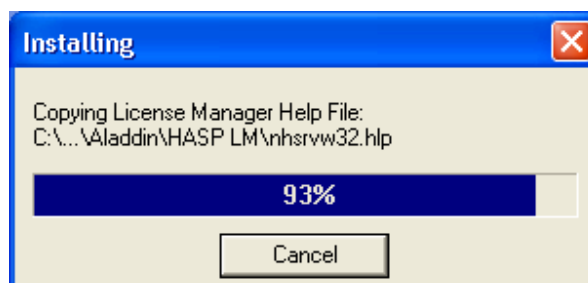

4.9 Clique em “Next”.

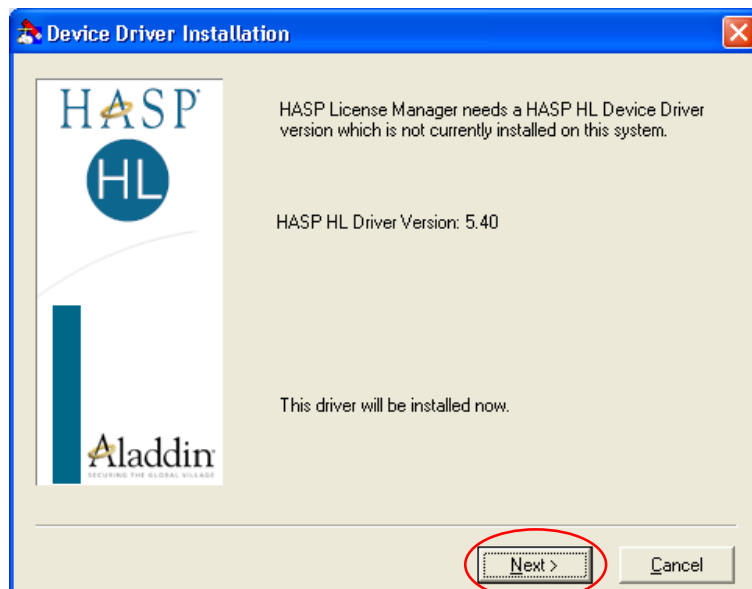

4.10 Selecione a opção “Yes” para iniciar o aplicativo. E clique em “Finish”.

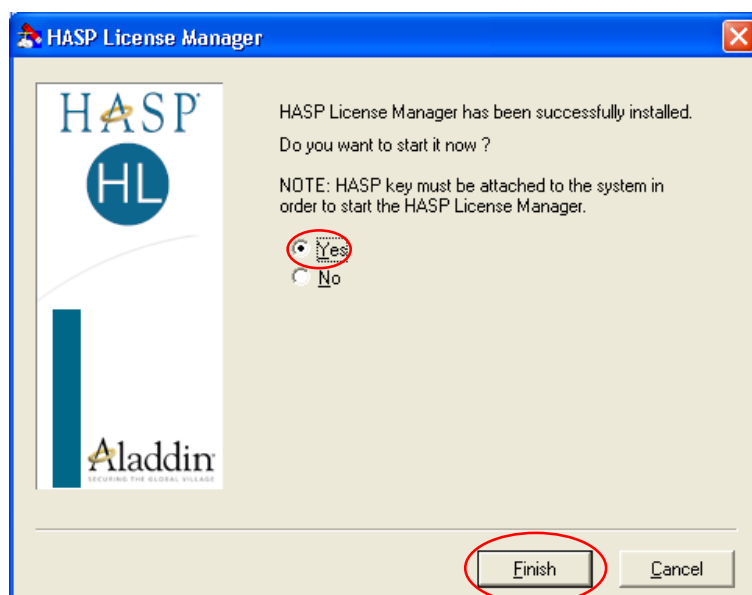

4.11 Depois de ter instalado, certifique-se que o gerenciador de licença está em execução na barra de tarefas.



4.12 Após realizar a instalação do gerenciador de licença repita o item 2

5. Caso os itens anteriores não derem resultado entre novamente na pasta “bin” (item 1) e execute o aplicativo “nethasp.ini”.



- 5.1 Altere exatamente os itens indicados no exemplo abaixo.

Remover ponto e vírgula

```
nethasp.ini - Notepad
File Edit Format View Help
: NETHASP Configuration file syntax.
:
: Note:
: All text lines were commented.
: Remove comments in the lines you want to use.
:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled ; Use the TCP/IP protocol

[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 123.456.789.01 ; IP addresses of all the NETHASP
; License Managers you want to search.
; Unlimited addresses and multiple
; lines are possible. Place commas to
; separate multiple IP addresses.
; Possible address format examples:
; IP address: 192.114.176.65
; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il
; or the Host Name
; Possible address format examples:
; IP address: 192.114.176.65
; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il
;
NH_USE_BROADCAST = Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
; Default: Enabled
NH_TCPIP_METHOD = UDP ; Send a TCP packet or UDP packet
; Default: UDP
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,
; Communicate with the NethASP
; Server with the specified name.
; Maximum: 6 names, up to 7
; case-insensitive characters each.
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>
; Set the TCP/IP port number. This is
; optional. The default number is 475.
```

- 5.2 Após realizar as alterações salve e feche o “Bloco de notas” e repita o item 2

Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte.

Email: [suporte@smarttecheletrica.com.br](mailto:suporte@smarttecheletrica.com.br)

PABX: (11) 3168-3388

[www.smarttecheletrica.com.br](http://www.smarttecheletrica.com.br)